




# ПАСПОРТ

## НАРУЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ВРHa-2

ТУ 4863-003-37922987-2015

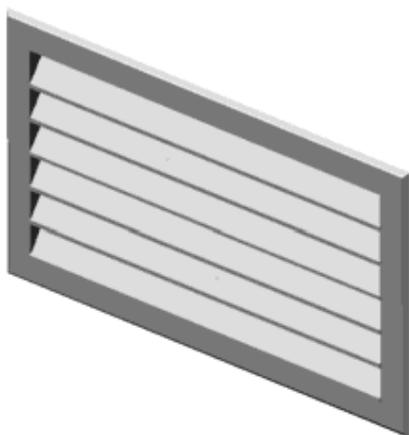

Екатеринбург  
2017 год

## НАРУЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ВРН-2

### Назначение:

Решетки ВРН-2 (наружные с горизонтальным расположением нерегулируемых жалюзи алюминиевые) используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проемы для забора или выброса воздуха из вентиляционных сетей. Предназначены для предотвращения попадания осадков с улицы.

### Конструкция:

Решетки ВРН-2 изготовлены из усиленного алюминиевого профиля в виде рамки и жестко закрепленных под углом 45° к лицевой стороне изделия горизонтально расположенных усиленных жалюзи. По дополнительному заказу решетки ВРН-2 может быть оснащена защитной сеткой от проникновения в вентиляционный канал птиц, грызунов, листья и т.п. Конструкция решетки предусматривает стандартное крепление с помощью винтового соединения.


Окрашивается порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016 (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL).

Для усиления конструкции крупногабаритных решеток и упрочнения жалюзи с внутренней стороны устанавливается перемычка.

Решетки могут быть изготовлены различных размеров, с шагом 25 мм.

Данный вид решеток рекомендован для больших проемов от размера 2000мм. по одной из сторон.

### Габаритные размеры:

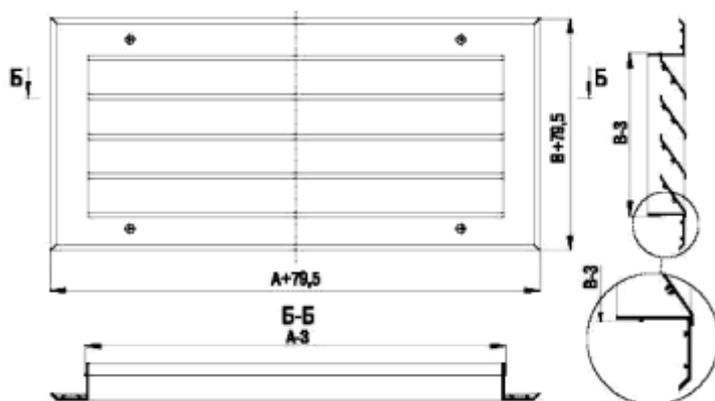

### Технические требования:

Решетки изготавливаются из алюминиевого профиля АД31.

Предельные отклонения размеров решетки не должны превышать: по длине и ширине  $\pm 1,5$  мм

Стороны решетки должны быть взаимно перпендикулярны. Отклонение от перпендикулярности сторон не должно превышать 0,5 мм на 100 мм длины.

### Условия эксплуатации:

Диапазон рабочих температур от  $-40$  °С до  $+70$  °С, влажность воздуха – не более 90 %, проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и агрессивных примесей.

### Указания по эксплуатации:

С целью удобства установки решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой. Монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.

Монтаж решетки производить с устойчивых площадок, исправным инструментом.

Регулировка направления потока для решеток с подвижными жалюзи производится вручную, отдельно для каждой жалюзи.

Загрязнение с поверхности решетки следует удалять мягкой тканью, смоченной теплой водой или мыльным раствором.

### Транспортирование и хранение

Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций при перевозке грузов на данном виде транспорта

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие вентиляционных решеток требованиям ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки изделия в адрес заказчика.

#### **Условия предоставления гарантийных обязательств:**

Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя по вине потребителя или из-за несоблюдения требований, указанных в данном паспорте, а также при нарушении целостности упаковки производителя.

1. Отсутствие внешних механических повреждений.
2. Соблюдение всех рекомендаций производителя, правил монтажа, подключения и сдачи в эксплуатацию.
3. Отсутствие несогласованных с производителем изменений конструкции изделия.

#### **Упаковка:**

Решетки упакованы в полиэтиленовую плёнку и картон.

На полиэтиленовой пленке наклеена наклейка со штрих-кодом, на самой решетке – наклейка со штампом ОТК.

Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документом установленной формы.

Решетки транспортируют любым видом транспорта при условии защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки.

Решетки следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при температуре не ниже 0 °С и относительной влажности не более 70 %.

**При рекламации наличие наклейки со штампом ОТК на решетке обязательно!**

**Решетки не подлежат обязательной сертификации.**

Уважаемый покупатель! ООО «ВЗ Аэровент» благодарит Вас за покупку!

Свои предложения и пожелания Вы можете направить по адресу:

Россия, 620085, Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3А офис 307

или по e-mail: [info@vpk66.ru](mailto:info@vpk66.ru)

Контактный телефон: +7 (343) 216-97-71; 8-800-777-04-78.

[www.vpk66.ru](http://www.vpk66.ru).