ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Решетки типа СТД предназначены для установки в воздухозаборных устройствах систем приточной вентиляции и кондиционирования воздуха.

Решетки состоят из неподвижных пластин, закрепленных друг под другом под углом 45° на расстоянии 30 мм. Дизайн и строение горизонтальных пластин обеспечивает водонепроницаемость.


Решетки СТД изготавливаются из черной угловой и полосовой стали. Размеры могут быть различными, по желанию заказчика возможно окрашивание решеток в любой цвет RAL.

Также по желанию заказчика решетки могут комплектоваться сливом для капель в нижней части и экраном против птиц из оцинкованной стальной, проволочной сетки. Для проемов больших размеров возможно изготовление систем решеток, скрепленных между собой.

Существуют два стандартных типоразмера: СТД301—150х490 мм СТД302—150х580 мм.

Тип	Размер мм.		Масса кг.
	A	B	
СТД-301	150	490	3,94
СТД-302	150	580	5,42

Габаритные размеры:

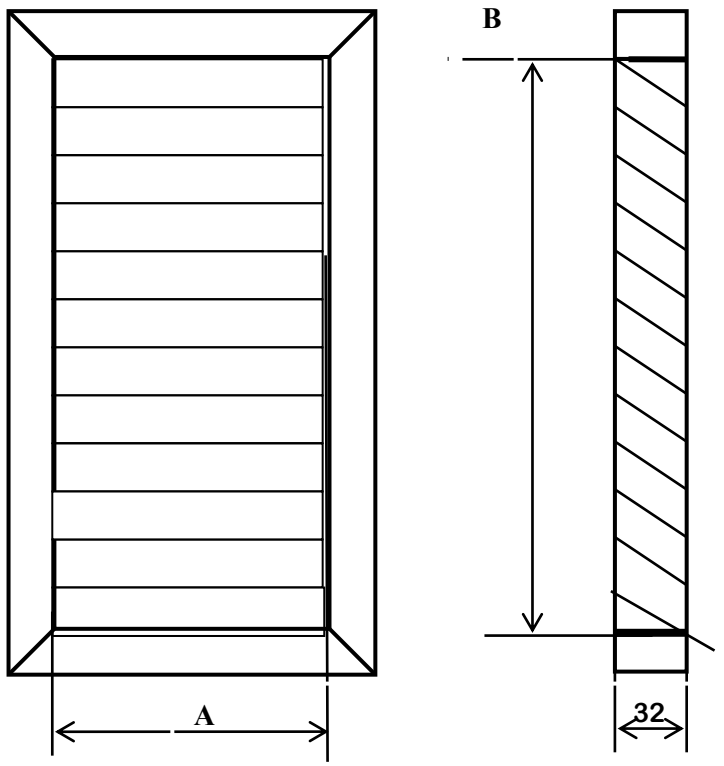

Требования безопасности

Монтаж решетки производить с устойчивых площадок, исправным инструментом.

Транспортирование и хранение

Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций при перевозке грузов на данном виде транспорта.