НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕШЕТКИ ВР-ГН

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Решетки ВР-ГН (горизонтальные нерегулируемые жалюзи) используются в качестве воздухораспределительных устройств в системах приточно-вытяжной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха. Устанавливаются в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов и назначений.

2. КОНСТРУКЦИЯ

Решетки изготовлены в виде рамки и установленных в нее нерегулируемых жалюзи из алюминиевого профиля, углы наклона которых в стандартном исполнении могут быть 30гр. или 0гр. (возможно изготовление решеток с любым углом наклона лопаток). Монтируются с помощью с помощью защелок (скрытое крепление). Окрашиваются порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет - белый RAL 9016 (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL).

Решетки могут быть изготовлены различных размеров, с шагом 25 мм. Для решеток ВР-ГН предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха (КРВ) и адаптером для присоединения к воздуховоду. Адаптеры могут быть как с боковой, так и с осевой врезкой круглого или прямоугольного сечения.


3. Порядок монтажа и установки

Решетки крепятся винтовым соединением. Монтаж решетки производить с устойчивых площадок, исправным инструментом.

4. Транспортирование и хранение

Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций при перевозке грузов на данном виде транспорта.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ :

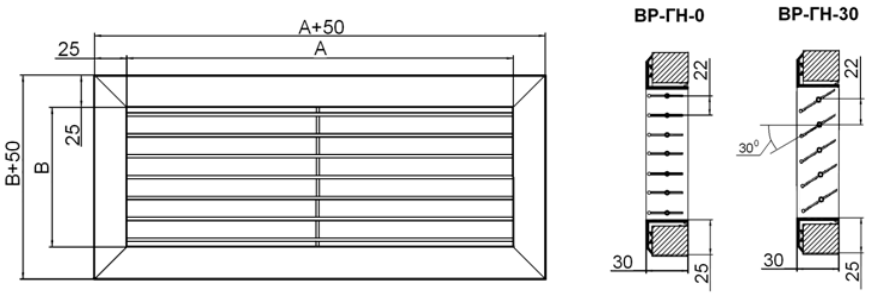

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует надежную работу изделия при условии соблюдения потребителем установленных условий транспортирования, монтажа и применения изделия по назначению, согласно данному паспорту.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки изделия в адрес заказчика.

Условия предоставления гарантийных обязательств.

Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя по вине потребителя или из-за несоблюдения требований, указанных в данном паспорте, а так же при нарушении целостности упаковки производителя.

1.Отсутствие внешних механических повреждений.

2.Соблюдение всех рекомендаций производителя, правил монтажа, подключения и сдачи в эксплуатацию.

3.Отсутствие несогласованных с производителем изменений конструкции изделия