РЕШЁТКИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВРНа-РК

Назначение

Решетки ВРНа-РК (наружные с горизонтальным расположением регулируемых жалюзи) используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проемы для забора или выброса воздуха из вентиляционных сетей.

Предназначены для предотвращения попадания осадков с улицы и возможности регулирования потока воздуха или полного закрытия решетки.

Устройство и работа решётки

Решетки ВРНа-РК изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и горизонтально расположенных жалюзи, которые регулируются с помощью системы тяг и ручного узла управления. Конструкция решетки предусматривает стандартное крепление с помощью винтового соединения.

Окрашивается порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016 (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL).

Для усиления конструкции крупногабаритных решеток устанавливается перемычка.


Порядок монтажа и установки

Монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.

Монтаж решетки производить с устойчивых площадок, исправным инструментом.

Габаритные размеры:

Решетки могут быть изготовлены различных размеров, с шагом 25 мм.

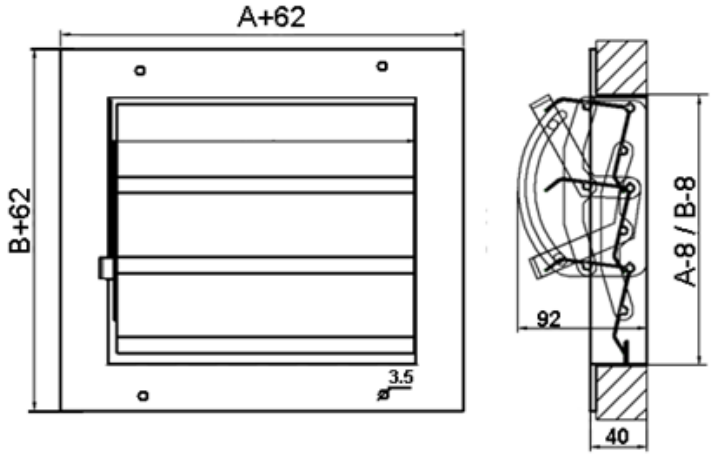

Транспортирование и хранение

Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций при перевозке грузов на данном виде транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует надежную работу изделия при условии соблюдения потребителем установленных условий транспортирования, хранения, монтажа и применения изделия по назначению, согласно данному паспорту.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки изделия в адрес заказчика.