НАРУЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ВРНа-2

1.Назначение

Решетки ВРНа-2 (наружные с горизонтальным расположением нерегулируемых жалюзи алюминиевые) используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проемы для забора или выброса воздуха из вентиляционных сетей. Предназначены для предотвращения попадания осадков с улицы

2. Устройство и работа решётки

Решетки ВРНа-2 изготовлены из усиленного алюминиевого профиля в виде рамки и жестко закрепленных под углом 45° к лицевой стороне изделия горизонтально расположенных усиленных жалюзи. По дополнительному заказу решетки ВРНа-2 может быть оснащена защитной сеткой от проникновения в вентиляционный канал птиц, грызунов, листвы и т.п. Конструкция решетки предусматривает стандартное крепление с помощью винтового соединения.

Окрашивается порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016 (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL).

Для усиления конструкции крупногабаритных решеток и упрочнения жалюзи с внутренней стороны устанавливается перемычка.

Решетки могут быть изготовлены различных размеров, с шагом 25 мм.


Данный вид решеток рекомендован для больших проемов от размера 2000мм. по одной из сторон.

3. Порядок монтажа и установки

С целью удобства установки решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой.

Монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.

Монтаж решетки производить с устойчивых площадок, исправным инструментом.

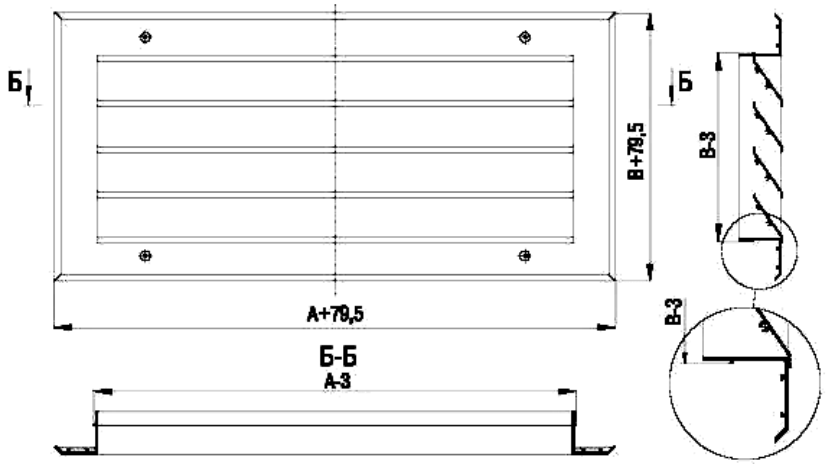

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

4. Транспортирование и хранение

Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций при перевозке грузов на данном виде транспорта.