



ПАСПОРТ

**ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД
АЗД 215.000, АЗД 216.000**

СЕРИИ А9-65

ТУ 4863-002-96418810-2013

г. Екатеринбург
2017 год

Заслонка воздушная круглого сечения с площадкой под электропривод

Назначение

Заслонка предназначена для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных воздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80⁰С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м³, а также липких веществ и волокнистых материалов, и применяется в системе кондиционирования воздуха с рабочим давлением до 1500 Па.

Заслонка предназначена для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата, категории размещения I по ГОСТ 15150.

Устройство и принцип работы

Заслонка состоит из корпуса с присоединительными фланцами (по ГОСТ 26270-84), одной или трех поворотных лопаток, соединенных между собой рычажной системой и привода, закрепленного на приводной оси и удерживаемого от поворота крепежной планкой.

Указание мер безопасности

Заслонка должна быть защищена от прямого воздействия высокочастотных полей, взрывоопасных и агрессивных паров и газов.

Заслонка должна устанавливаться с горизонтальным расположением лопаток.


При строповке заслонки использовать отверстия, расположенные по периметру фланца.

При подключении электропривода руководствоваться требованиями паспорта «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

При эксплуатации заслонок необходимо следить за надежным соединением сборочных узлов и деталей. Не допускать ослабления и самоотвинчивания крепежных элементов.

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение	Шифр	Размеры, мм				п, шт	Масса, кг
		D	D ₁	D ₂	d		
АЗД 215.000	ЗВК 200	200	230	250	8x12	6	3,64
АЗД 215.000-1	ЗВК 250	250	280	300		8	4,55
АЗД 215.000-2	ЗВК 315	315	345	375		10	5,72
АЗД 215.000-3	ЗВК 400	400	430	460		12	7,94
АЗД 215.000-4	ЗВК 500	500	530	560		16	11,36
АЗД 216.000	ЗВК 630	600	630	660	10x15	12	27,9
АЗД 216.000-1	ЗВК 800	800	830	864		16	36,5
АЗД 216.000-2	ЗВК 1000	1000	1040	1070			49,9

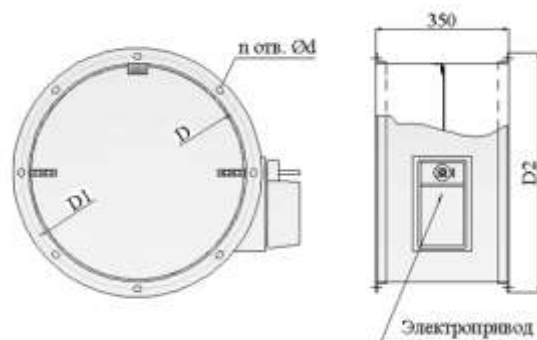

*Возможно изготовление любых типоразмеров.

Гарантия изготовителя.

Завод гарантирует безотказную работу заслонки воздушной регулирующей в течение 12 месяцев со дня установки, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

Условия предоставления гарантийных обязательств.

Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя по вине потребителя или из-за несоблюдения требований, указанных в данном паспорте, а так же при нарушении целостности упаковки производителя.

1. Отсутствие внешних механических повреждений.
2. Соблюдение всех рекомендаций производителя, правил монтажа, подключения и сдачи в эксплуатацию.
3. Отсутствие несогласованных с производителем изменений конструкции изделия.

При рекламации наличие наклейки со штампом ОТК на изделие обязательно!

Уважаемый покупатель! ООО «ВЗ Аэровент» благодарит Вас за покупку!

Свои предложения и пожелания Вы можете направить по адресу:

Россия, 620085, Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3А офис 307

или по e-mail: info@vpk66.ru

Контактный телефон: +7 (343) 216-97-71; 8-800-777-04-78.

www.vpk66.ru