



ПАСПОРТ

Дроссель-клапаны прямоугольного сечения ДКп

ТУ 4863-002-96418810-2013



Екатеринбург
2017 год

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДКп

Назначение:

Дроссель-клапан вентиляционный имеет основным своим предназначением регулирование расхода воздуха, проходящего по воздуховодам. Изготавливается из оцинкованной стали и состоит из патрубка, сектора управления и полотна. На узле управления дроссель-клапана установлена лопатка, которая поворачивается с помощью рукоятки на внешней стороне клапана. Положение лопатки фиксируется через каждые 150.

Управление клапаном осуществляется либо вручную, либо при помощи электропривода.

Изготавливаются из тонколистовой оцинкованной стали.


Важный момент, который следует учитывать при монтаже клапана - это легкий доступ к ручке управления, чтобы при необходимости отрегулировать клапан не возникло сложностей.

Условия эксплуатации:

Дроссель-клапаны изготавливают согласно ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении У и УХЛ категории размещения 3 и 4 для эксплуатации в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Габаритные размеры:

| наименование | A, мм | B, мм | L, мм | δ, мм | m, кг | S, м ² |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| ДКп 100/100 | 100 | 100 | 150 | 0,7 | 1,17 | 0,04 |
| ДКп 150/100 | 150 | 100 | 150 | 0,7 | 1,35 | 0,05 |
| ДКп 200/100 | 200 | 100 | 150 | 0,7 | 1,53 | 0,07 |
| ДКп 250/100 | 250 | 100 | 150 | 0,7 | 1,71 | 0,08 |
| ДКп 300/100 | 300 | 100 | 150 | 0,7 | 1,89 | 0,09 |
| ДКп 400/100 | 400 | 100 | 150 | 0,7 | 2,25 | 0,12 |
| ДКп 150/150 | 150 | 150 | 200 | 0,7 | 1,62 | 0,08 |
| ДКп 200/150 | 200 | 150 | 200 | 0,7 | 1,83 | 0,10 |
| ДКп 250/150 | 250 | 150 | 200 | 0,7 | 2,04 | 0,12 |
| ДКп 300/150 | 300 | 150 | 200 | 0,7 | 2,25 | 0,14 |
| ДКп 400/150 | 400 | 150 | 200 | 0,7 | 2,66 | 0,17 |
| ДКп 200/200 | 200 | 200 | 250 | 0,7 | 2,16 | 0,14 |
| ДКп 250/200 | 250 | 200 | 250 | 0,7 | 2,40 | 0,16 |
| ДКп 300/200 | 300 | 200 | 250 | 0,7 | 2,63 | 0,19 |
| ДКп 400/200 | 400 | 200 | 250 | 0,7 | 3,10 | 0,23 |
| ДКп 250/250 | 250 | 250 | 300 | 0,7 | 2,78 | 0,21 |
| ДКп 300/250 | 300 | 250 | 300 | 0,7 | 3,04 | 0,24 |
| ДКп 400/250 | 400 | 250 | 300 | 0,7 | 3,57 | 0,30 |
| ДКп 500/250 | 500 | 250 | 300 | 0,7 | 4,09 | 0,35 |
| ДКп 300/300 | 300 | 300 | 350 | 0,7 | 3,48 | 0,30 |
| ДКп 400/300 | 400 | 300 | 350 | 0,7 | 4,06 | 0,37 |
| ДКп 500/300 | 500 | 300 | 350 | 0,7 | 4,64 | 0,43 |
| ДКп 600/300 | 600 | 300 | 350 | 0,7 | 5,22 | 0,50 |
| ДКп 600/350 | 600 | 350 | 400 | 0,7 | 5,85 | 0,59 |
| ДКп 400/400 | 400 | 400 | 450 | 0,7 | 5,13 | 0,52 |
| ДКп 700/400 | 700 | 400 | 450 | 0,9 | 8,41 | 0,78 |
| ДКп 800/500 | 800 | 500 | 550 | 0,9 | 11,24 | 1,12 |
| ДКп 900/500 | 900 | 500 | 550 | 0,9 | 12,20 | 1,22 |
| ДКп 1000/500 | 1000 | 500 | 550 | 0,9 | 13,16 | 1,33 |

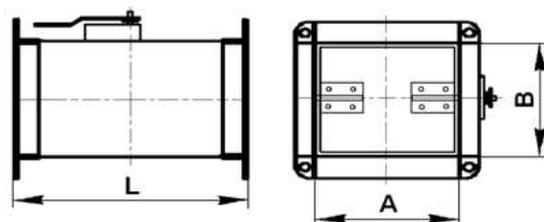

Транспортирование и хранение:

Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций при перевозке грузов на данном виде транспорта

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие клапана требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поступления клапана заказчику.

Условия предоставления гарантийных обязательств:

Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя по вине потребителя или из-за несоблюдения требований, указанных в данном паспорте, а также при нарушении целостности упаковки производителя.

1. Отсутствие внешних механических повреждений.
2. Соблюдение всех рекомендаций производителя, правил монтажа, подключения и сдачи в эксплуатацию.
3. Отсутствие несогласованных с производителем изменений конструкции изделия.

Упаковка:

Изделие упаковано в полиэтиленовую плёнку и картон.

На полиэтиленовой пленке наклеена наклейка со штрих-кодом, на самом Изделии – наклейка со штампом ОТК.

Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию Товара документом установленной формы.

Изделие транспортируют любым видом транспорта при условии защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки.

Изделие следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при температуре не ниже 0 °С и относительной влажности не более 70 %.

При рекламации наличие наклейки со штампом ОТК на изделие обязательно!

Уважаемый покупатель! ООО «ВЗ АэроVENT» благодарит Вас за покупку!

Свои предложения и пожелания Вы можете направить по адресу:

Россия, 620085, Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3А офис 307

или по e-mail: info@vpk66.ru

Контактный телефон: +7 (343) 216-97-71; 8-800-777-04-78.

www.vpk66.ru.